



TimberGuard™

Cobertura de pisos em madeira com uretano à base de água




TimberGuard é um cobertura de uretano monocomponente para pisos de madeira à base de água, ideal para pisos com muito tráfego em ambientes comerciais e residenciais.

TimberGuard é um cobertura altamente durável que inibe o crescimento de bactérias causadoras de manchas e odores 24 horas por dia, 7 dias por semana.

- Incolor para garantir que a cor natural da madeira ou da tinta apareça como desejado.
- Fórmula com baixo teor de COV.
- A formulação com ligações cruzadas oxidativas proporciona durabilidade não disponível na maioria dos coberturas monocomponente para pisos de madeira. Tempo de secagem rápido - normalmente 2-3 horas. Solúvel em água, o que permite uma limpeza fácil.
- Pode ser aplicado com uma barra em T, um rolo de microfibras (com um pelo de 1/4 de polegada) ou uma almofada de recorte.

DURABILIDADE LÍDER NA INDÚSTRIA!

Resultados da durabilidade à abrasão Taber

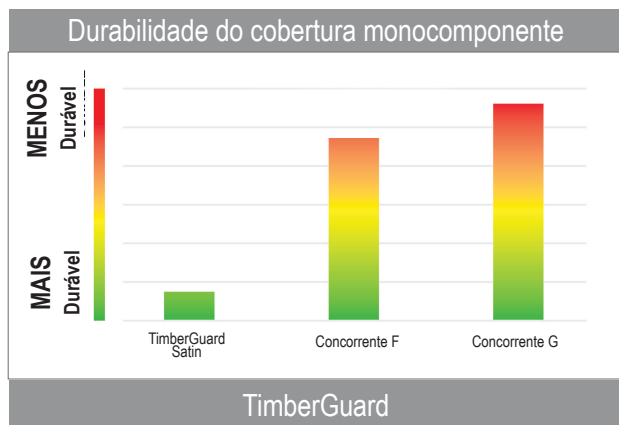

Teste de abrasão Taber efectuado por um laboratório independente de terceiros.

SUPERFÍCIES



PISOS DE MADEIRA

DADOS TÉCNICOS

Descrição	Cobertura de poliuretano à base de água
Aparência	Líquido branco leitoso
Brilhos disponíveis	Super-fosco, acetinado, semi-brilho, alto brilho
Agente de endurecimento	Oxigénio
pH	7,8
ASTM E70-07	
Brilho especular (60°)	Alto brilho: >85
ASTM D1455-87 (2008)	Semi-brilho: 45-50
	Acetinado: 20-25
	Super-fosco: 5-10
Viscosidade (Brookfield)	<100 centipoise
Taxa de cobertura	500-600 pés²/gal.
Tempo de secagem	2-3 horas para a primeira camada
VOC	<250 g/L
40 CFR Parte 59 Subparte D	
Sólidos não voláteis	32%
ASTM D2834-95 (2008)	
Fragrância	Característica
Resistência ao escorregamento	Certificação UL pendente
ULTM410	
Duração em armazenagem	1 ano
ASTM D1791-93 (2008)	
Densidade	8,7 lb/gal.
ASTM D1475-13 (2008)	
Resistência ao detergente	Excelente
ASTM D3207-92 (2008)	
Congelamento/descongelamento	Passa 3 ciclos
ASTM D3209-93 (2008)	
Recipiente	Garrafa de 1 galão (3,8 litros), com boca larga (63 mm)
	Garrafa de 2,5 gal (9,5 litros)

