



TimberGuard™ SELECT

Cobertura para piso de madeira um componente único à base de água




TimberGuard Select é uma cobertura para pisos de madeira de uretano/acrílico mono-componente à base de água que é ideal para ambientes residenciais e comerciais leves. **TimberGuard Select** é um revestimento de alta durabilidade com excelentes características de fluido, disponível em brilhos mate, acetinados e de semi-brilho.

- Incolor para assegurar que a cor da madeira natural ou da matiz apareça como pretendido.
- Fórmula com baixo VOC.
- Fórmula de uretano/acrílico que proporciona uma durabilidade de aplicação fácil.
- Tempo de secagem rápido – normalmente 2-3 horas.
- Solúvel em água que permite uma limpeza fácil.
- Pode ser aplicado com uma barra em T, rolo de microfibras (1/4 pol. de pelo), ou disco de corte.

DURABILIDADE LÍDER NA INDÚSTRIA!

Resultados da durabilidade à abrasão Taber

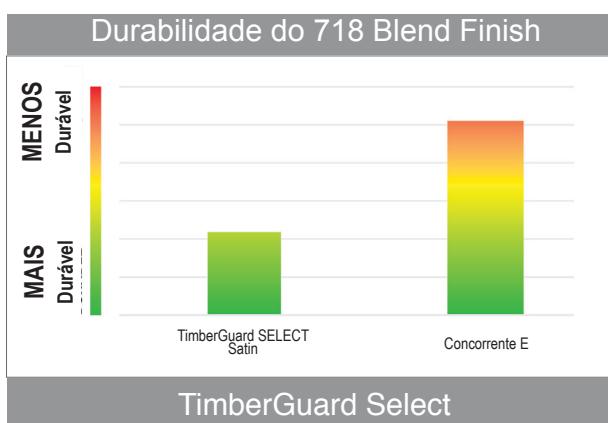

718_PT_PDS 09/25

SUPERFÍCIES



PISOS DE MADEIRA

DADOS TÉCNICOS

Descrição Cobertura para piso de madeira um componente único à base de água

Aparência Líquido branco leitoso

Brilhos disponíveis Super mate, Cetim, Semi-brilho

Agente de endurecimento Oxigénio e auto-reticulação exclusiva

pH 7,8
ASTM E70-07

Super mate: 5-10
Cetim: 20-25
Semi-brilho: 45-50

Viscosidade (Brookfield) 100 - 200 centipoise

Taxa de cobertura 500-600 pés²/gal.

Tempo de secagem 2-3 horas para a primeira camada

VOC <275 g/L
40 CFR Parte 59 Subparte D

Sólidos não voláteis 32%
ASTM D2834-95 (2008)

Fragrância Característica

Resistência ao escorregamento Certificação UL pendente
ULTM410

Duração em armazenagem 1 ano
ASTM D1791-93 (2008)

Densidade 8,7 lb/gal.
ASTM D1475-13 (2008)

Resistência ao detergente Excelente
ASTM D3207-92 (2008)

Congelamento/ descongelamento Passa 3 ciclos
ASTM D3209-93 (2008)

Recipiente Garrafa de 3,8 litros, de bocal largo (63mm)

